

セルフセッティング手順書

※はじめて端末を設置される場合は以下の手順で設置してください。

手順① 同梱物の確認

端末本体 1台



ACアダプタ 1個



電源ケーブル 1本



LANケーブル 1本
(3m)



取扱説明書 1冊



※ロール紙 1巻は、端末本体にセット済みです。

手順② ネットワーク(インターネット)環境の確認

端末は、インターネット接続を行いますので、端末設置前に設置場所のインターネット環境を確認下さい。


① インターネット環境はありますか？

- ▶ **インターネット環境あり** → ADSL/光回線/CATV回線などに接続可能です。
(アナログの電話回線、ISDNには接続できません)
- ▶ **インターネット環境無し** → 電話回線業者へお問合せ頂き、インターネット環境を構築下さい。

② ルーター等のLANポートに空きはありますか？


- ▶ **LANポートに空きがある** → 接続可能です。
- ▶ **LANポートに空きが無い** → ルーター等の接続機器を追加し、LANポートをご準備下さい。

手順③ 端末のセッティング(有線LAN接続)

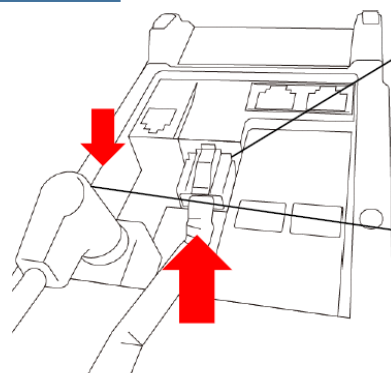

(1) 端末本体部の裏面にLANケーブルを接続します。
※ルーター側のLANポートへもLANケーブルを接続下さい。

(2) 端末本体部の裏面にACアダプタのプラグを接続します。



(3) ACアダプタと電源コードを接続します。

(4) 家庭用コンセントに電源プラグを接続します。

(5) 本体を電源に接続すると自動的に電源が入ります。

手順④


端末の電源の入れ方

本体部テンキーにある電源・上カーソルキーを長押し（約2秒程度）すると電源が入ります。
電源が入ると液晶画面が白く点灯します。



起動中画面が表示されます。
画面上部：
ネットワークの接続状況表示。
画面下部：
ソフトウェアのバージョン表示。


補足：<ロール紙のセット>

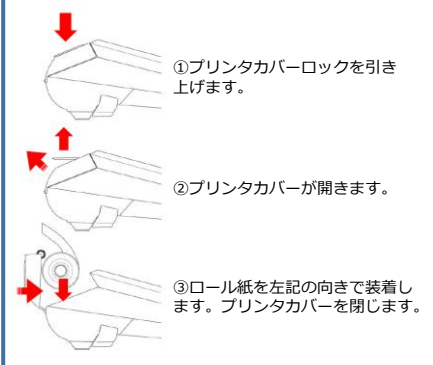

手順⑤

通信テストの手順

以下手順にて端末が通信可能か確認して下さい。

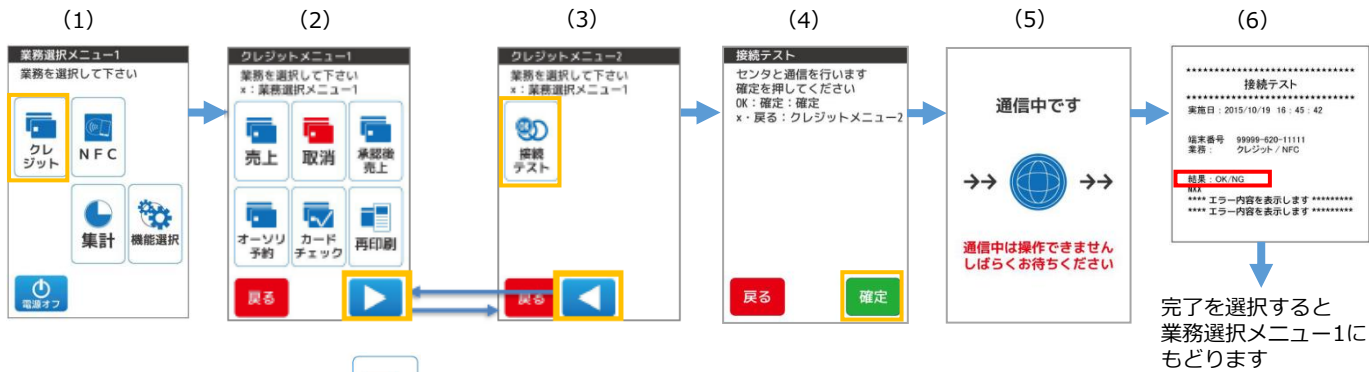

(1) 業務選択メニュー1で を選択して下さい。


(2) クレジットメニュー1で を選択して下さい。

(3) クレジットメニュー1で を選択して下さい。

(4) 接続テスト画面で を選択して下さい。

(5) 通信が始まり、通信中の画面が表示されます。

(6) 通信が完了すると、「接続テスト」の結果が印字されます。
 ➡結果が「OK」の場合、設置完了ですので、完了を選択して接続テストを完了して下さい。
 ➡結果が「NG」の場合、配線を確認し再度接続テストを実施して下さい。

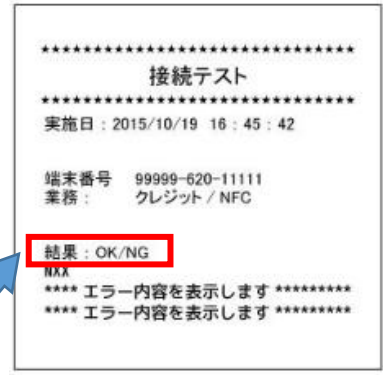

完了を選択すると業務選択メニュー1にもどります

※何度も接続テストの結果が「NG」になる場合は、インターネット環境、端末もしくは通信機器の異常が考えられます。繰り返し発生する場合は、下記「お問い合わせ先」へご連絡下さい。

お問い合わせ先：GMOフィナンシャルゲート株式会社
 電話番号：03-6416-3881
 受付時間：9：00～17：00（平日）

【訪問設置希望の加盟店様へ】
 決済端末到着時に設置アポイント連絡がない場合は、翌々営業日までにご連絡させていただきます。予めご了承ください。