

FG-T

簡易操作説明書（据置用）


端末の電源の入れ方

本体部テンキーにある電源・上カーソルキーを長押し（約2秒程度）すると電源が入ります。
電源が入ると液晶画面が白く点灯します。



起動中画面が表示されます。
画面上部：
ネットワークの接続状況表示。
画面下部：
ソフトウェアのバージョン表示。

<ロール紙のセット>

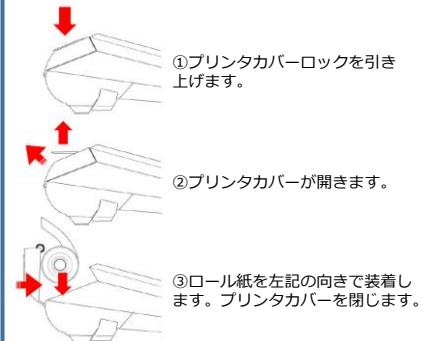

練習/本番モードの切替方法



を選択



を選択




練習モード を選択

※本番モードを使用する場合は、
本番モード を選択して下さい。

完了 を選択後、

戻る を選択すると
「業務選択メニュー1」を表示



確定 を選択



タイトルバーが赤色に変更され、
右上に初心者マークが表示されます

売上票サンプル（練習モード時）

(磁気取引) (I C取引)



練習モード時は、
左記売上票が印刷されます。

【ご注意事項】
練習モードでの売上は、
成立致しません！

クレジット売上処理 (IC&磁気)




を選択

本簡易操作説明書は、基本的な動作のみ記載しております。
ご利用されるクレジットカードによって表示される画面、
操作等が異なります。

端末画面のガイダンスに沿って操作を行って下さい。

磁気処理の場合




<ワンポイント>
カードの裏面を端末側にしてカードを通して下さい。



を選択

IC処理の場合



<ワンポイント>
「ICカードを抜いてください」の画面が表示されるまで
ICカードを抜かないで下さい。
処理途中でICカードを抜くと取引がエラーとなります。



金額をテンキーで入力後


次へ を選択

<ワンポイント>
ご利用されるカードにより、商品コード、税・その他の入力画面が表示されます。
画面のガイダンスに沿って操作下さい。



確認画面が表示されますので、
入力された内容を確認し、


次へ を選択



お支払方法を選択下さい。



<ワンポイント>
選択したお支払方法により、処理の流れが変わります。
画面のガイダンスに沿って操作下さい。



確認画面が表示されますので、
入力された内容を確認し、

確定 を選択

IC取引時




通信が開始され、通信完了後に
売上票の1枚目が印刷されます。

印刷完了後 次へ を選択すると
2枚目の売上票が印刷されます。
売上票は、3枚印刷されます。



サイン必要

★暗証番号がわかる場合★



暗証番号を
入力しOKキーを
押してください

暗証番号を
入力しOKキーを
押してください



通信中です

→→ →→

通信中です


NFC売上処理

Visa
payWave




本簡易操作説明書は、基本的な動作のみ記載しております。
ご利用されるクレジットカードによって表示される画面、
操作等が異なります。


端末画面のガイダンスに沿って操作を行って下さい。



<ワンポイント>
ご利用されるカードにより、商品コード、
税・その他の入力画面が表示されます
画面のガイダンスに沿って操作下さい。





<ワンポイント>
選択したお支払方法により、処理の流れが変わります。画面のガイダンスに沿って操作下さい。



通信が開始され、通信完了後に
売上票の1枚目が印刷されます。



印刷完了後 **次へ** を選択すると
2枚目の売上票が印刷されます。
売上票は、3枚印刷されます。

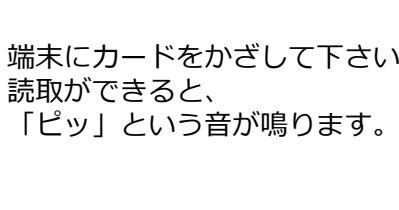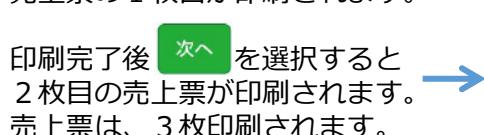

端末にカードをかざして下さい
読み取ができると、
「ピッ」という音が鳴ります。



<ワンポイント>
選択したお支払方法により、処理の流れが変わります。画面のガイダンスに沿って操作下さい。

確認画面が表示されますので、
入力された内容を確認し、



<ワンポイント>
お取引の内容により、「ご署名」欄が印刷される場合があります。
売上票に「ご署名」欄が印刷された場合は、必ずサインが必要となります。



サイン必要

NFC PAYMENT売上票の印刷



NFC取消/返品処理



を選択

本簡易操作説明書は、基本的な動作のみ記載しております。
ご利用されるクレジットカードによって表示される画面、
操作等が異なります。

端末画面のガイダンスに沿って操作を行って下さい。



を選択



を選択



を選択

端末内に売上取引記録が残つ
ている場合、左記画面が表示
されます。

<ワンポイント>

「端末履歴に取消対象の取引がありません処理を続ける場合は
続行を押して下さい」
上記画面が表示された場合は、誤った伝票番号を入力した可能性
があります。
入力した伝票番号に間違いがないか確認し、間違いなければ処
理を継続して下さい。



を選択

端末内に売上取引記録が残つ
ている場合、金額が自動的に
画面に表示されます。



を選択

取消もしくは、返品を選択



端末にカードをかざして下さい
読み取ができると、
「ピッ」という音が鳴ります



確認画面が表示されますので、
入力された内容を確認し、

確定 を選択



通信が開始され、通信完了後に
売上票の1枚目が印刷されます。

印刷完了後 次へ を選択すると
2枚目の売上票が印刷されます。
売上票は、3枚印刷されます。



↓



<ワンポイント>

売上票に「ご署名」欄が印刷された場合は、必ずサインが
必要となります。

集計処理



を選択

★集計処理は、必ず一日1回
業務終了後に行って下さい！



を選択



を選択

<補足>



を選択すると日計票を
再度印刷する事が可能です



確定 を選択



完了 を選択すると
集計画面に戻ります。



日計票印刷

----- 日計 / 中間計 -----	
集計日 : YYYY/MM/DD HH:MM:SS	
<クレジット> NFC> 端末番号 : 99999-666-11111	
<支店> CAMPWY> 販売番号 代理番号 伝票番号 会員番号 会員番号	
***** YYYY/MM/DD 0001234 XXXXXXXX 1234567 XXXXXXXX * * * * * XXXX XXXX HH:MM:SS 0001234 000001 1234567 XXXXXXXX * * * * * XXXX XXXX HH:MM:SS 0001234 000002 1234567 XXXXXXXX * * * * * XXXX XXXX	
<売上小計>件数 金額	
分割 XXXX \$ 9,999,999,999 一括 XXXX \$ 9,999,999,999	
<取消小計>件数 金額	
分割 XXXX \$ 9,999,999,999 一括 XXXX \$ 9,999,999,999	
<合計> 件数 金額	
売上 XXXX \$ 9,999,999,999 取扱 XXXX \$ 9,999,999,999	
<支店合計> 件数 金額	
分割 XXXX \$ 9,999,999,999 一括 XXXX \$ 9,999,999,999	
<支店合計> 件数 金額	
分割 XXXX \$ 9,999,999,999 一括 XXXX \$ 9,999,999,999	
<合計> 件数 金額	
売上 XXXX \$ 9,999,999,999 取扱 XXXX \$ 9,999,999,999	



を選択すると
集計画面に戻ります。

【重要】

ホーナス	9999 -¥9,999,999,999
分割	9999 -¥9,999,999,999
ボッタ	9999 -¥9,999,999,999
一括	9999 -¥9,999,999,999
リボ	9999 -¥9,999,999,999
<合計>	件数 金額

売上 9999 ¥9,999,999,999
取消 9999 -¥9,999,999,999

* * * * * * * * * * * * * * * * *

カウンター不一致

【重要なご案内】
日計の帳票の下に「カウンター不一致」と
印刷された場合は、必ずヘルプデスクへ
連絡し売上の確認をして下さい。

各種お問合せのご案内

端末障害・操作方法などのお問合せ先

<GMO-FGヘルプデスク> (365日24時間受付)



0120-044-877

ご連絡頂きたい内容

- ①店舗名
- ②ご担当者様のお名前
- ③電話番号
- ④端末識別番号（クレジット端末番号）
- ⑤障害の内容・お問合せ内容

消耗品（ロール紙）、オプション品の注文先

<GMOフィナンシャルゲート株式会社>

(土日祝祭日を除く 9:30~17:00受付)

TEL : 03-6416-3881

FAX : 03-6416-3880

ご連絡頂きたい内容

- ①店舗名
- ②ご担当者様のお名前
- ③お電話番号
- ④端末識別番号（クレジット端末番号）
- ⑤端末名：VEGA（ベガ）3000据置型 など
- ⑥必要箱数（15巻／1箱）